Catálogo de productos

Especialistas en construcción

Calidad, excelencia e innovación nos caracterizan para cumplir con las más altas expectativas de nuestros clientes.

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Acerca de nosotros

¿Quienes somos?

Con más de un cuarto de siglo de experiencia, Crisaltec es líder en soluciones personalizadas.
Transformamos tus ideas en realidad con innovación y calidad.

Propósito

Liderar la transformación de la industria de la construcción, un proyecto a la vez, a través de soluciones innovadoras, integrales y eficientes que reduzcan costos y tiempos de entrega, superando las expectativas y garantizando la satisfacción a largo plazo de nuestros clientes.

Marcas que nos respaldan

Sayer®
La Mejor Pintura

SAINT-GOBAIN

productos pennsylvania

CEMPANEL®
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

makita

IMPAC

PANEL REY®
Paneles de Yeso

PERFILTECXA

STANLEY

FANOSA
Aisla. Protege. Ahorra.

RETEX®

DEWALT®

EN SECO
PEGA DURO®
El Adhesivo MÁS Seguro

COMERCIALIZADORA
CRISALTEC®
PERFILTECXA®
PANELIGHT®

Tabla de contenidos

PERFILTECXA	Pag. 5
PANEL REY	Pag. 8
SAINT GOBAIN	Pag. 17
SAYER	Pag. 20
PENNSYLVANIA	Pag. 27
RETEX	Pag. 32
FANOSA	Pag. 35
PEGA DURO	Pag. 37
CEM PANEL	Pag. 39
IMPAC	Pag. 41
HERRAMIENTAS	Pag. 45

Perfiltecxa

Canal de amarre 9.20	Pag. 6
Canal de amarre 6.35	
Canal de amarre 4.10	
Canal listón	
Canaleta	
Poste 9.20	
Poste 6.35	
Poste 4.10	
Ángulo	Pag. 7
Lámina R-72	
Lámina R-101	
Lámina R-101 Pintro	
Flashing y Canalones	

Panel Rey

Paneles de Yeso	Pag. 9
Panel de Yeso Light Rey	Pag. 10
Sistema de Plafones	Pag. 11
Sistema de Plafones Acústico	Pag. 12
Aisladores Termo Acústicos	Pag. 13
Compuesto Ready Mix	Pag. 14
Espátula	Pag. 15
Cinta de Papel	Pag. 16

Saint Gobain

Sistema de Suspensión	Pag. 18
Plakas de Yeso	Pag. 19

Sayer

Sayer Línea de Pinturas	Pag. 21
Sayer Línea de Esmaltes	Pag. 23
Recubrimientos Sayer	Pag. 24
Barnices	Pag. 25
Adhesivos	Pag. 26

Pennsylvania

Acrilastic	Pag. 28
Fijaset	Pag. 29
Hi-Bond	Pag. 30
Pepe Silicon	Pag. 31

Retex

Plastitex BaseCoat AD	Pag. 33
AcryPalmer	Pag. 34

Fanosa

ConstruPanel	Pag. 36

Pegaduro

Estuco Duro Pegaduro	Pag. 38

CEMPANEL

Paneles CEMPANEL	Pag. 40

IMPAC

IMPAC Hogar Fibra de Vidrio	Pag. 42
IMPAC 3000 Fibratado	Pag. 43
IMPAC 5000	Pag. 44

Herramientas	Pag. 46

PERFILTECXA

COMERCIALIZADORA

CRISALTEC®

PERFILTECXA®

PANELIGHT®

Perfiles de Acero Galvanizados

Poste metálico

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Diseñado en "C" utilizado para armar los bastidores metálicos. Pueden colocarse verticalmente para armar muros o bien horizontalmente para armar plafones, cuentan con orificios para el paso de instalaciones electrica, tuberías o mangueras.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22 26	3.05mts	9.2cm 6.35cm 4.1cm	2.40cm	Lamina galvanizada

Canal de amarre

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Diseñado en "U", para colocarse como riel superior e inferior que refuerzan el bastidor, son utlizados para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
20 22 26	2.44m 3.05m	9.2cm 6.35cm 4.1cm	3cm	Lamina galvanizada

Canal listón

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Son perfiles con forma de "omega"
Diseñado para fijarse en la canaleta de carga y recibir los tableros de yeso en los sistemas de cielo corrido.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22 26	3.05mts	10.7cm 8.9cm	2.20cm 1.50cm	Lamina galvanizada

Canaleta de carga

Perfil para la construcción de plafones corridos.
Recibe las cargas derivadas del peso de los materiales utlizados, tales como; paneles de yeso, perfiles, tornillos, aislamiento.
Evita el pandeo, concentrando las fuerzas de las cargas hacia el punto de contacto del colgante.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22 24	3.05mts	3.8cm	.70cm	Lamina galvanizada

Perfiles de Acero Galvanizados

Ángulo

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calida. Protege y perfila las esquinas de instalaciones de los paneles de yeso.
Está diseñado para colocarse como el riel superior e inferior en bastidores o en los bloques sólidos, evita quebraduras en los bordes.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22 26	3.05mts	2.54cm	2.5cm	Lamina galvanizada

Lámina R72
Lámina R101

La lamina R72 es un producto acanalado en forma trapezoidal. El material es Zinc Alum calibre 32. Su peso es ligero, además tiene una gran aplicación tanto en techos como en muros.

La lamina R101 es un producto acanalado de forma trapezoidal. Los calibres 26, 22 y 20 se realizan bajo pedido. “Se puede fabricar en medida especial hasta de 7.32 metros”

Se puede realizar en lamina galvanizada standard y lamina Pintro, está última cuenta con un recubrimiento en línea continua de pintura. así quedando más protegida a la corrosión.

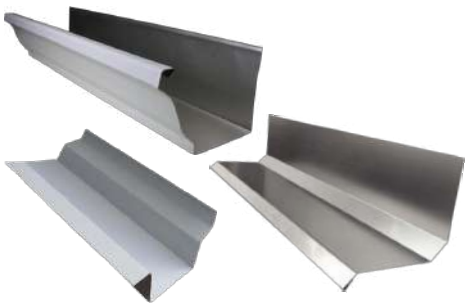

Flashing y Canalones

Realizamos trabajos especiales de Flashing y Canalones a través de nuestras máquinas de guillotina Cizalla G10/20 y Dobladora de Lamina Universal con las especificaciones que su proyecto requiera.

PERFILTECXA

CONOCE MÁS DE NOSOTROS
¡ESCANEA EL QR!

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

PANEL REY®

Paneles de Yeso

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Paneles de Yeso

Panel de Yeso Guard Rey

El panel de yeso Guard Rey es un producto para la aplicación de diferentes acabados en areas con una exposición limitada a la humedad y donde se requiere protección contra el crecimiento de moho, hongos y microorganismos.

Para aplicaciones de construcción residencial o comercial.
Ayuda a reducir la transmisión acústica y térmica.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
4/2 5/8	4' 1.22M	8' - 12' 2.44 - 3.68M	0.45 0.48	Biselada.

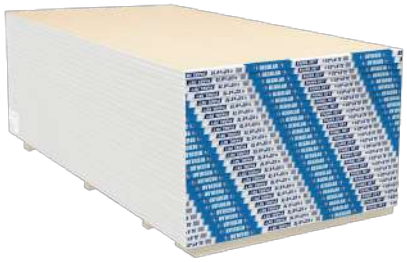

Panel de Yeso Regular

Panel de yeso Panel Rey es un producto hecho escencialmente de yeso cubierto por ambos lados de papel 100% reciclado.

Ideal para cubrir muros y cielos.
Se recomienda para proyectos de reparación y remodelación.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
3/8" 1/2" 5/8"	4' 1.22M	8' - 12' 2.44-3.68M	0.33 0.45 0.48	Biselada.

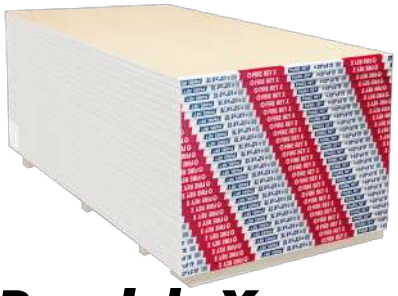

Panel de Yeso Fire Rey X

El panel de yeso Regular Fire X, es un producto con un núcleo incombustible hecho con la adición de fibras resistentes a altas temperaturas y resistencia al fuego.
Es resistente al fuego.
Se emplea para proteger muros y interiores.
Panel 5/8 con certificación UL.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2" 5/8"	4' 1.22M	8' - 12' 2.44 - 3.68M	0.45 0.48	Biselada.

Paneles de Yeso

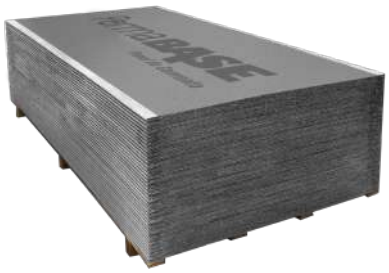

Permabase esta construido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de fibra de vidrio, dando como resultado una superficie excepcionalmente dura.
Resistente al despostillado y desmoronamiento.
Resistente a la humedad.
Garantiza 10 años exterior y 30 interior.

Panel de cemento Permabase

Espesor	Ancho	Largo	Orilla
1/2" 5/8"	4' 1.22M	8' 2.44M	Biselada.

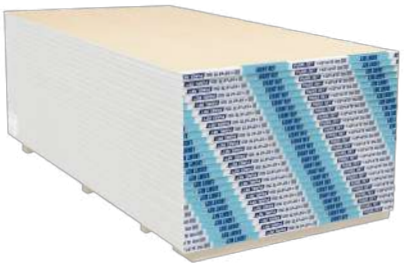

El panel de yeso Light Rey es un producto con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con un papel 100% reciclado.
Más ligero que un panel regular de 1/2.
Cumple con la función de un panel para muros y cielos.
Fácil y rápido de instalar por su bajo peso.

Panel de Yeso Light Rey

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2"	4' 1.22M	8' - 12' 2.44 - 3.68M	0.45	Biselada.

PANEL REY

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Sistema de Plafones

Los plafones de Yeso Texturizados TextuRey, son productos de Calidad Panel Rey que consisten en paneles de yeso de 3/8" x 24" x 48" con aplicación de diferentes texturas de primera calidad que ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de sus obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones.

La textura aplicada sobre los paneles se caracteriza por presentar una mayor resistencia a la abrasión y dureza que productos similares en el mercado, lo que permite una mayor duración de la textura durante el manejo, almacenamiento e instalación del plafón.

Son productos de bajo peso para que pueden ser instalados de una manera más sencilla,

RESISTENCIA AL FUEGO.

Están fabricados con papel de yeso de núcleo incombustible que retarda los efectos de transmisión de calor hasta que el núcleo ha sido deshidratado por completo.

Espesor	Ancho	Largo	Peso	Orilla
3/8"	2' 0.61M	4' 1.22M	5-3Kg	CUADRADA

PANEL REY

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Sistema de Plafones Acústicos

61cm / 61cm	61cm / 61cm	DIMENSIONES	122cm / 61cm	61cm / 61cm
FIBRA MINERAL	FIBRA MINERAL	MATERIAL	FIBRA MINERAL	FIBRA MINERAL
BLANCO	BLANCO	COLOR	BLANCO	BLANCO
ESTANDAR	HumiGuard Plus	RESISTENCIA A HUMEDAD	ESTANDAR	ESTANDAR
-Centros comerciales. -Oficinas/Aulas. -Salones de espera/Reuniones.	-Areas públicas. -Oficinas. -Interiores comerciales. -Comedores. Restaurantes.	USOS RECOMEDADOS	-Auditorios. -Oficinas/Aulas. -Tiendas depart.	-Areas públicas. -Oficinas/Aulas. -Interiores comerciales. -Comedores.

PANEL REY

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Adhesivos, Compuestos y Ailaslantes

Aislamiento Thermo-Acústico

Aislamiento térmico y acústico de lana mineral de vidrio biosoluble, de textura uniforme, presentado en rollos o en láminas. El material consiste de lana mineral de vidrio biosoluble aglomerada con resina termo-resistente para ser empleado como aislamiento para construcciones, especialmente para ser instalado en áreas residenciales, comerciales e industriales.

Espesor	Ancho	Largo	Valor R.
1.5" 2.5"	0.61M	15M	5 8

Adhesivo AD Panel

Adhesivo AD Panel, es un adhesivo a base yeso con aditivos especiales que lo hacen un producto ideal para forrar muros interiores de mamposteria, block de concreto, block de tabiqué y concreto vaciado con paneles de yeso PANEL REY de la línea Regular y Light Rey.

Presentación	Tipo
Saco de 10 y 25kg	En polvo

Compuesto Protekto Plus

Protekto Plus es un producto especializado, conformado por una mezcla inteligente de cemento Portland, resinas poliméricas, material hidrófugo y fibras de refuerzo.
Excelente para adherir placas semirrígidas.
Mayor manejabilidad y facilidad de mezclado y re mezclado.
Mayor adherencia de sustrato.
Mayor resistencia de rayado.

Presentación	Tipo
Saco de 22.7kg	En polvo

Adhesivos, Compuestos y Ailaslantes



Compuesto Easy Set

Easy Set es un compuesto ligero con un tiempo de fraguado controlado ideal para diversas aplicaciones interiores y exteriores, que permite una decoración inmediata.
Fórmula vinilica ideal para el acabado y rellenar grietas en muros.

Presentación	Tipo
Saco de 8.1kg	En polvo

Compuesto Ready Mix

Ready Mix re formulado para proveer un óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser afinado, reducción de tiempo de lijado, así como tiempo de secado adecuado para las necesidades de la construcción ligera, que demandan trabajos rápidos y de alta calidad.
Ideal para acabados en el tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.

Presentación	Tipo
Cubeta de 28 y 6kg. Caja de 21.8, 12.1 y 6kg.	En polvo y en pasta.

Herramientas

Espátula de acero inoxidable de diferentes medidas ideales para dar los mejores acabados a los paneles de yeso.
Su hoja de acero inoxidable incrementan su durabilidad y la calidad de los trabajos de acabados, así como su mango Softgrip sirve para hacer la aplicación más fácil y cómoda.

Presentación	Material
6", 8", 10"y 12"	Acero inoxidable

Espátula

Charola de plástico y acero, la calidad de sus materiales y proceso de fabricación hacen que esta charola sea la mejor opción en durabilidad y diseño.

Presentación	Medida
Plástica Acero inoxidable	12"

Charola

Junta de control, diseñado para aliviar la tensión y las rajaduras ocasionadas por la expansión y contracción de los ángulos interiores.
Controla el movimiento de muros y cielos razos.

Ancho	Longitud
1/2	3.5m

Junta de control

Herramientas

Cinta de fibra de vidrio

FibraCinta, facilita la colocación de paneles de yeso y de cemento. Su diseño y su material mejora la adherencia sin crear burbujas entre las uniones. Está fabricado con fibra de vidrio, materiales de gran resistencia que no necesitan preempaste, por lo que ayada a dar tiempo en la colocación.

Ancho	Longitud
3"	45m

Cinta esquinera de papel c/ refuerzo de metal

Cinta esquinera de papel con refuerzo de metal, ideal para acabados de tablaroca, yeso, durock.
Se pueden usar en el interior o exterior, es compatible con cualquier pasta de mampostería.

Ancho	Longitud
58mm	38m

Cinta de papel

Cinta de papel, fabricada con fibras de papel de alta calidad para aportar mayor resistencia. Lijado por ambas caras para incrementar su adherencia al sustrato. Tiene un marcado central para un doblez más fácil.
Papel elaborado con fibras virgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.

Ancho	Longitud
2	154m 76m

SAINT-GOBAIN

COMERCIALIZADORA

CRISALTEC®

PERFILTECXA®

PANELIGHT®

Características

-Anchura nominal de 24mm.
-Diseño de malla doble para mayor duración y resistencia.
-Perfiles "T" con diseño de lengüeta de extremo de gancho para un bloqueo positivo y un fácil desmontaje.

Capacidad de carga máxima de 12kg

-Acoplamiento estilo bayoneta en los largueros principales para facilitar la instalación.
-Perfiles T ofrecidos en longitudes estándar de 2' (610mm) y 4' (1220mm)
-Perfiles T con diseño de extremo tipo manguito.
-La rejilla cuenta con una construcción de malla de acero galvanizado por inmersión para resistencia a la corrosión.

Modelo	Medidas			Grosor de materiales	
	Ancho	Alto	Largo	Galvanizado	Prepintado
Tee principal	24	38	3660	0.27	0.25-0.26
Tee secundaria	24	28	1220	0.25	0.25-0.26
Tee secundaria	24	28	610	0.25	0.25-0.26
Ángulo perimetral	24	24	3050	N/A	0.38-0.40

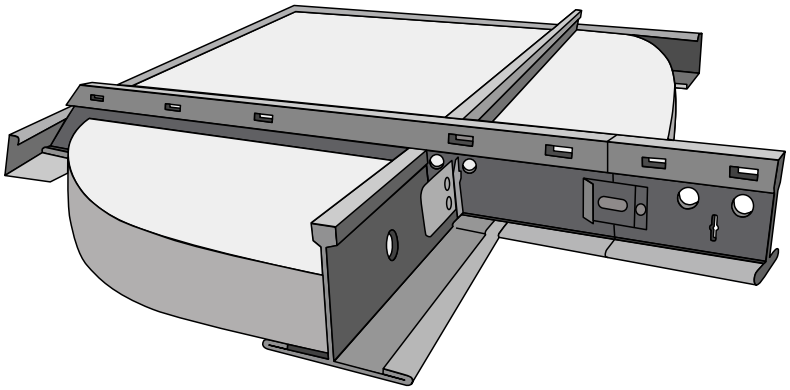

Imagen meramente ilustrativa.

Plaka Saint Gobain

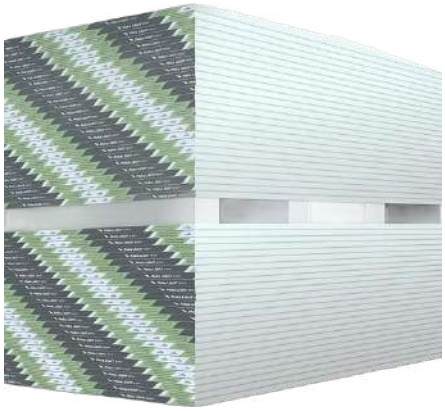

Plaka de Yeso Light

Plaka de yeso Light, es perfecta para trabajar en proyectos interiores, su nueva formulación permite mayor productividad instalando más metros con menos esfuerzo gracias a que ahora es más ligera en sistemas interiores.
Ideal para cubrir muros y cielos.
Reduce transmisiones acústicas y térmicas.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m

Plaka de Yeso RF

Las Plakas RF están fabricadas con yeso y aditivos que prolongan la estabilidad del núcleo ante exposiciones prolongadas de calor, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color rojo para su fácil identificación.
Incombustible.
No genera humo, no transmite flama.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m

Plaka de Yeso X-TERIUM

Plaka de yeso X-TERIUM, placas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad y el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m

Sayer®

La Mejor Pintura

COMERCIALIZADORA CRISALTEC®

PERFILTECXA® PANELIGHT®

Pinturas Sayer

Sayer Ultra Profesional

Ventajas

- Mate y satinado.
- Calidad mundial.
- Suave al tacto.
- Súper lavable.

Formulada para todo tipo de interiores y exteriores. Con gran poder cubriente en seco y 100% lavable.Ideal para comedores, salas, recámaras, oficinas en general, hoteles, hospitales y restaurantes.

Sayer Maxima

Ventajas

- MATE, SEMIMATE,SATINADO Y SEMIBRILLANTE
- INTERIORES Y ESTERIORES
- MINIMIZA IMPERFECCIONES
- 100% LAVABLE
- EXTRAORDONARIO PODER CUBRIENTE

Pintura 100% acrílica de acabado mate, de alta resistencia, ideal para aplicarse en interiores y exteriores de hoteles, escuelas, edificios y casas habitación. Excelente rendimiento y poder cubriente.

Sayer Promaster

Ventajas

- MATE, SEMIMATE,SATINADO Y SEMIBRILLANTE
- DISEÑADA PARA EL PINTOR
- BUENA LAVABILIDAD
- SUAVE AL TACTO

Buen rendimiento y fácil aplicación en interiores y exteriores de escuelas, casas habitación, condominios y departamentos. Excelente poder cubriente en seco. Buena lavabilidad con jabón y alta duración.

Pinturas Sayer

Ventajas

-MATE
-COLORES LIMPIOS
-LAVABLE
-FÁCIL DE APLICAR

Sayer Magicolor

Pintura vinil acrílica, mate, base agua para uso en interiores y exteriores. Con buen rendimiento, buena resistencia al lavado y fácil aplicación que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Recomendado para aplicación en casas habitación, condominios, departamentos, escuelas, oficinas, etc.

Ventajas

-Mate y satinado.
-Calidad mundial.
-Suave al tacto.
-Súper lavable.

Sayer Facilita

Pintura vinil acrílica base agua de acabado mate desarrollada para todo tipo de interiores y exteriores. Por su gran calidad y fácil aplicación se recomienda su uso para protección y decoración de interiores y exteriores de casas habitación, centros educativos, departamentos, oficinas, etc

Ventajas

-MATE
-COLORES FIRMES
-GRAN RESISTENCIA
-ACEPTA RETOQUES

Sayer Contractor

Pintura vinil acrílica, mate, base agua, formulada para interiores y de uso discreto en exteriores. Ideal para obras de interés social e inmuebles donde se requiere una buena presentación inmedíata.

Esmaltes

Secado Rocket

Ventajas

- ANTICORROSIVO DE ALTA RESISTENCIA
- SECADO EN 10 MINUTOS
- ALTO BRILLO
- COLORES VIVOS

Este esmalte presenta buena resistencia a la intemperie y al amarilleamiento. Permite un manejo, empaque y/o ensamblado ágil de productos. Se cuenta con el acabado satinado color chocolate, el tono especial avena metálico y los colores para maquinaria: Amarillo CAT, Verde JD, Azul NH y Rojo MF.

Esmalack

Ventajas

- BRILLANTE, SATINADO O MATE
- GRAN PODER RECUBRINETE
- EXTRAORDINARIA RESISTENCIA Y PROTECCIÓN

Esmalte alquidálico elaborado con pigmentos orgánicos de alta calidad; esto es, libre de metales pesados (plomo, cromo, etc), con muy buena retención de color y brillo, de fácil aplicación, con excelente poder cubriente, buena nivelación, flexibilidad, resistencia a la corrosión y adherencia sobre una gran variedad de sustratos. La línea Esmalack cuenta con sistema de igualación de 5000 colores de fácil aplicación y gran resistencia.

X-TRONG

Ventajas

- BRILLANTE Y MATE
- EXTRA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
- GRAN ADHERENCIA
- EXTRAORDINARIO PODER CUBRIENTE

Esmalte alquidalico anticorrosivo de alta viscosidad, que presenta buena adherencia, flexibiliad y brillo. La conservación del alto brillo es proporcional a la buena calidad del thinner con el que se diluya.

Sayer Metalite

Recubrimiento epóxico de dos componentes catalizado con poliamida.

Floor Crete densificador penetra y entrecruza la estructura molecular del concreto, reaccionando químicamente para densificar, reforzar, preservar y proteger de forma permanente el concreto tratado, además de brindar un alto brillo al someterse al procedimiento de pulido. Se recomienda su uso en pisos de concreto que se desean proteger sin ser pintados, conservando el aspecto natural del concreto

El Metallite Pu-75 un acabado brillante de altísima resistencia a la luz ultravioleta y abrasión. Posee una alta adherencia sobre metal, concreto y fibra de vidrio. Se recomienda para recubrir todo tipo de estructuras como tanques, tuberías, maquinaria, juegos infantiles, toboganes, juegos acuáticos y pisos industriales. También es utilizado en el mantenimiento de embarcaciones marinas y en el mantenimiento industrial.

Barnices

Ventajas

-SELLORES
-LACAS TRANSPARENTES
-PRIMERS
-LACAS DE COLOR CERRADO
-LACAS INDUSTRIALES
- BARNIZ ENTINTADO

Nitrocelulosas

-De aplicación directa, mediana y alta de aplicación directa, mediana y alta vescocidad.
-Con diferentes tipos de acabado, brillante, mate y semimate.
-De media viscocidad en lacas con alto poder de pigmentación, excelente tersura, brillo y cuerpo. Disponible en 12 colores.
- Diseñado especialmente para entintar y dar acabado al mismo tiempo, dejando ver la veta de la madera. Dsiponible en 12 tonos.

Ventajas

-FONDOS TRANSPARENTES
-BARNIZ TRANSPARENTE
-BARNICES DE COLOR CERRADO
-ACABADOS DE POLIURETANO A COLOR CERRADO
-POLIURETANO CON GRAN TEGNOLOGÍA
-AISLANTE DE POLIURETANO

Barniz de Poliuretano

Fondo poliuretano, con muy buena extensibilidad y tixotropía lo que beneficia poderlo aplicar sobre todo tipo de mueble interior evitando que escurra. Contiene agentes retardantes de flama que otorgan resistencia a la propagación del fuego.

Ventajas

-ACEITE IMPREGNANTE
-SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA
-BARNIZ EXTERIOR TRANSPARENTE
-BARNIZ MARINO
-BARNIZ BASE AGUA

Protectolack

-Opciones en aceites impregnantes y semi impregnantes, formulados para la protección de la madera exterior. Reduce los efectos UV, con acabado transparente y colores.
-Solución para tratamientos de muros exteriores, cantera, tabique, teja de barro y similares. Protege la superficie de humedad, durante largo tiempo.
-Ideal para muebles al exterior, barniz de acabado brillante y mate.
-Ideal para barnizar todo tipo de madera que esté expuesta al sol. Para uso de muebles de jardín, ventanas, lugares cerrados y habitados.

Pastas y Adhesivos

Tintas y Pastas

Ventajas

- -MANCHASAYER UNIVERSAL TINTA AL ACEITE
- -ENTONA SAYER TINTA AL ALCOHOL
- -AQUA STAIN BASE AGUA

-Compatible con procesos de nitrocelulosa, poliuretano, polyester y base agua. Tonos más intensos, profundosy uniformes. Aplicación a brocha, trapo o pistola con mejor penetración a la madera.
-Compatibles con procesos de nitrocelulosa, Poliuretanio, polyester y Base agua.
-Colores translúcidos compatibles con procesos de nitrocelulosa, poliuretano y base agua. Buen secado y no despide olores.

Pegamento PVA

Ventajas

- -PEGMENTO BLANCO
- -PEGAMENTO BLANCO PRÁCTICO
- -PEGAMENTO BLANCO FACILITO
- -PEGAMENTO CARPINTERO AMARILLO

-Se recomienda para pegar todo tipo de materiales como madera, triplay, fibracel, aglomerado y reparación de muebles.
-Para ensambles de madera Pega fibracel, triplay, aglomerado y MDF. Principalmente para ensambles de muebles donde se requieren grapas, clavos, tornillos o puntas.

Adhesivo

Ventajas

- -PEGAMENTO DE CONTACTO
- -PEGAMENTO DE CONTACTO ESPREABLE ROJO
- -PEGAMENTO DE CONTACTO ESPREABLE NATURAL
- -PEGAMENTO DE CONTACTO ESPREABLE ALTA TEMPERATURA

-Para unir madera, pegar cuero, piel, plástico, hule espuma y aplicaciones de tela. Buen desempeño en el enchapado y pegdo de formica, excelente biscocidad de aplicación para pegado de pisos, zoclos y cenefas.
-Pegamento espreable de alto rendimiento. Muy versatil en el pegado de superficies como: Laminados plásticos, chapas y engrosados de madera.
-Muy versátil en el pegado de superficies como: Laminados plásticos, chapas, engrosador de madera, MDF, triplay, y aglomerado.
-Disñado especialmente para ser aplicado en máquinas de post-forming de alta temperatura con un secado ultra rápido.

productos
pennsylvania

COMERCIALIZADORA
CRISALTEC®
PERFILTECXA®
PANELIGHT®

Sistema de Selladores

Acrilastic

Acrilastic es un sellador acrílico silíconizado de fácil aplicación y larga duración; ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, así como grietas no mayor a 6mm en losas que después recibirán impermeabilizantes y en muros de concreto o tabiqué que serán pintados posteriormente.
Adhesión sobre superficies porosas o lisas.
Terminado mate-printable.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco, negro, aluminio y café.	5.69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.

Sellador Duretan

El sellador de poliuretano es ideal para emboquillados, sellos perimetrales y sellos de láminas en techumbres, así como para juntas que requieren impermeables o herméticas. Es útil para materiales lisos o porosos, como aluminio y muros.
Se adhiere a superficies porosas con lisas, sin necesidad de primer.
Resiste a la humedad salina, intemperie y envejecimiento.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco	5.69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.

Anclaje Q-70

Anclaje Q70 es un adhesivo de anclaje bicomponente libre de estireno y solventes, diseño para fijar varillas roscadas y varillas típicas de construcción en roca sólida, piedra natural, concreto, tabiqué, block hueco y sólido entre otros en aplicaciones residenciales no estructurales.
Su formulación química permite aplicaciones en orificios.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Gris	5.69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.

Sistema de Selladores

Fijaset

Fijaste adhesivo sin solvente basado en polímeros híbridos, de fácil aplicación;está diseñado para fijar espejos, lunas, láminas de aluminio, sobre cemento pulido, madera, azulejos, tabla yeso y mampostería.
Cura rápidamente.
Es compatible con cualquier plateado.
Se puede re acomodar la pieza incluso después de 30 min.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 290ml	Blanco,negro, aluminio y café.	5.69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.

Pens Policarbonato

Policarbonato sellador de curado neutro alcoxi, diseñado especialmente para realizar sellado de juntas en cubiertas o domos de Policarbonato y concreto, vidrio o aluminio anodizado o pintado, juntas de acrílico y otros plásticos.
Compatible con la mayoría de marcas de Policarbonato.
Ideal para la colocación de Policarbonato plano o curvo.
Resiste a la intemperie.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco,negro,y transparente.	7.75m en juntas de 6x6mm, con un 7%de merma

Pens Foam 360

Espuma de poliuretano con una nueva fórmula que permite la aplicación de la espuma de manera versátil ya que no se requiere poner de cabeza la lata. Al expandirse, las celdas son más cerradas lo que permite un mejor cerrado y compresión, así como que sea lo suficiente fuerte para evitar cualquier ruptura o agrietamiento de la misma.
Aísla, rellena y tapa.

Presentación	Colores	Secado
Cartucho 341ml	Beige	8 y 12 min.

productos Pennsylvania

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Sistema de Selladores

Hi-Bond

Hi-Bond Adhesivo con excelentes propiedades mecánicas, que resisten a largo plazo; ideal para el pegado de prefabricados, zoclos de madera, losetas, materiales de construcción y decoración.
Pega de inmediato.
Tiene excelente capacidad de carga (22kg/cm2)
No es corrosivo.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 290ml	Blanco	10.6m en sección triangular de 7mm y 7mm con 7% de merma.

Pepe silicon

Pepe silicon, sellador de curado acético multiuso para superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten impermeables o herméticos. Cura rápidamente en contacto con la humedad del medio ambiente, formando un sello durable, resistente y hermético.
Forma una película rápidamente, resiste a la intemperie.

Presentación	Colores	Secado
Cartucho 300ml	Blanco y negro	5.69m de juntas de 7x7, con un 7% de desperdicio.

Silicon Arquitectónico

Arquitectónico sellador 100% puro de silicon acético, con excelente resistencia y propiedades físicas; es ideal para juntas de intemperie entre vidrios sin especialidades, fachadas integrales, juntas de aluminio y vidrio.
También es útil para sellado de invernaderos y domos.
Cumple con la norma ASTM920
No encoge.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco,negro,y transparente.	7.75m en juntas de 6x6mm, con un 7%de merma

Sistema de Aplicadores

Pepe Sellador, excelente relación costo-desempeño, para juntas pequeñas entre cancelaría de aluminio, herrería y muros. Puede usarse entre mastique envejecido. Es ideal para grietas no mayores a 6mm de ancho en muros.
Ideal para interiores o exteriores.
Se aplica fácilmente.
Pintable,

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 280ml	Blanco, negro y transparente	10.6m en sección triangular de 7mm y 7mm con 7% de merma.

Pepe sellador

Son útiles para calafateo de cartucho o salchicha de 600ml.
Pabricacion solida con un solo peso liviano, para su uso profesional en obra o industria.

Pistola Barril Profesional

Es ideal para selladores o adhesivos acrílicos.
Práctica varilla rompe sellos.

Pistola Media Caña

RETEXt®

COMERCIALIZADORA CRISALTEC®

PERFILTECXA® PANELIGHT®

Recubrimientos e impermeabilizantes

Plastitex Base Coat AD

Plastitex Base Coat AD, Estuco acrílico autocurable para fondeo en paneles prefabricados, yeso, poliestireno, falsos plafones, asbesto-cemento y sustratos lisos.
Producto en polvo listo para hidratarse.
No requiere curado.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m2

Plastitex Base Coat

Plastitex Base Coat, estuco acrílico autocurable, para fondeo en superficies semi porosas.
Producto en polvo listo para hidratarse.
No requiere curado.
Especial capacidad adherente a sustratos lisos prefabricados.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m2

Sellotex U.H

Sellotex UH, es un recubrimiento cementoso impermeable de respaldo para acabado.
Soporta satisfactoriamente fuertes presiones hidroestaticas negativas.
Puede sustituir aplanados en muros interiores y exteriores.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m2

Morteros

Acrylprimer

Acrylprimer, primario acrílico altos sólidos para morteros de reparación y autonivelantes. Así mismo, ACRYLPRIMER es un excelente primario que busca optimizar la capacidad de nivelación y la unión tenaz de los pisos Autonivelantes NIVELTEX con las superficies a nivelar que sean de concreto, madera, cerámica, entre otras.

Presentación	Colores	Rendimiento
3-78lts	Azul fugas	7-8kg/m2

Groutex

Groutex, mortero hidráulico, fluidez variable para anclaje y rellenos.
Útil para anclajes industriales de maquinaria, pernos, placas, paredes, columnas y tubos.
También funciona como relleno de reparación en pisos y columnas as de concreto que lo requieran.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	7-8kg/m2

Aquaplug

Aquaplug, mortero hidráulico de fraguado instantáneo, con alta resistencia mecánica, para sellar fugas de agua y filtraciones tanto en muros, paredes, pisos y superficies de concreto en general.
Fragua bajo el agua por lo que se pueden realizar trabajos en el exterior de estructuras.

FANOSA

COMERCIALIZADORA
CRISALTEC®
PERFILTECXA®
PANELIGHT®

Paneles FANOSA

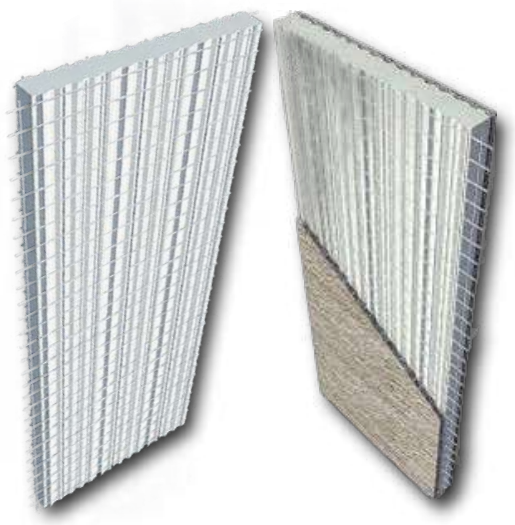

Constru Panel

Es un sistema integral ideal para cualquier tipo de construcción, compuesto por Comstrupanel, tanto estructúrales como divisorios que son sustentables, ligeros y resistentes.
Formado por placas de poliestireno expandido autoextinguible, de distintos espesores y densidades; en ambas caras lleva una malla de acero con conectores transversales de 3mm de diámetro soldados entre sí.

Constru Panel estructural

Es un panel ideal tanto como para edificios nuevos, como para ampliaciones o remodelaciones. Es flexible y se adapta fácilmente, incluso para formar elementos curvos.

Constru Panel divisorio

Es un papel ligero y económico para usos no estructurales como muros divisores o muros tapón.
Es ideal para usarse en cualquier tipo de edificación, incluso en el sector industrial y comercial, ya que cubre grandes dimensiones en poco tiempo.

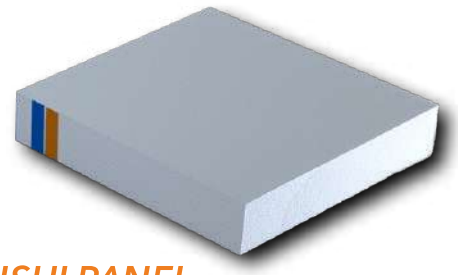

INSULPANEL

Es un bloque de poliestireno expandido (EPS) de fácil instalación utilizado para aligerar losas de azotea y entre pisos; sus dimensiones de pueden ajustar conforme a los requerimientos de cada proyecto.

Placa aislante

Para revestimientos térmicos de muros y techos de cuartos de refrigeración, locales comerciales y viviendas.
Producto para el revestimiento térmico en plafones de locales comerciales y viviendas, para retícula de suspensión visible, ligero y fácil de instalar.

EN SECO

PEGA DURO®

El Adhesivo MÁS Seguro

COMERCIALIZADORA CRISALTEC®

PERFILTECXA® PANELIGHT®

PEGADURO

Estuco

Estuco, producto elaborado con cemento Portland, al que se le puede agregar grano de mármol y que al mezclarlo con agua se convierte en pasta muy manejable, es de muy alto tiempo de trabajo, que sirve especialmente para elaborar texturas rayadas o caracoladas en capa delgada. Se puede utilizar en interiores exteriores con una alta calidad en la ejecución.

Presentación	Colores	Rendimiento
20kg	Blanco	En capa de 3mm =4.7m2 / saco

Afine

Afine, mortero de cemento Portland de fina granulometria y de alta resistencia al exterior que permite a albañiles y pasteros a hacer un acabado muy lisos sobre muros sin que se noten las uniones.
Se puede pulir, requemar y brillar de forma muy sencilla, no se malea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
20kg	Blanco	En capa de 2mm =7.8m2 / saco

Pulido Espejo

Pulido espejo, mortero de cemento Portland súper fino y de alta resistencia a ambientes de exterior, que permite a los aplicadores hacer pulidos ultra finos en muros sustituyendo efectivamente al yeso tradicional.
Se puede pulir, requemar y brillar con sorprendente facilidad. No se malea,ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
10kg	Blanco	7.75m de juntas de 6x6mm, con un 7% de merma

CEMPANEL®

APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Paneles CEMPANEL

CEM PANEL es la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología . Esta tecnología permite obtener un producto versátil que es utilizado como revestimiento de muros y plafones o como fachadas de entrepiso.confirmada por tableros funcionales que pueden trabajarse fácilmente y al mismo tímelo ofrecer las características de larga vida de los productos de fibrocemento.

Panel liso

Panel LISO, apariencia tipo concreto, las placas de **CEMPANEL LISO** funcionan en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar en exteriores como interiores y muros decorativos.
Se pueden utilizar en muros exteriores e interiores, fachadas, faldones, plafones, muros curvados, cubiertas de azotea e inclusive en entrepisos.

Presentación	Ancho	Longitud
8mm 10mm 12.7mm	1.22m	2.44m

Panel biselado

PANEL BISELADO, fabricado a base de cemento Portland, sílice, fibras naturales, y aditivos de calidad. Que a través del proceso de fabricación, reforzado con el uso de la tecnología del autoclave, donde es sometido a procesos de temperatura de presión y obtiene características de gran durabilidad.
Funcionan en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar tanto en exterior com interiores y muros decorativos.

Presentació	Ancho	Longitud
8mm 10mm 12.7mm	1.22m	2.44m

IMPAC®

COMERCIALIZADORA CRISALTEC®

PERFILTECXA® PANELIGHT®

Sistema de Mambranas

IMPAC HOGAR

IMPAC Hogar Fibra de Vidrio, está elaborado con asfalto sólido no oxidado, modificado con una combinación de copolimeros, termoplásticos y armada con refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejido, con acabado de gravilla de colores.
Forma un sistema 100% impermeable, flexible y durable.
Se coloca y adhiere por termo fusión.

Presentación	Colores
Milímetros 3.0, 3.2, 3.5 y 4.0	Verde, blanco y rojo

IMPAC HOGAR

IMPAC Hogar Fibra Poliester Gravilla, está elaborada con asfalto sólido no exudado modificado con una combinación de copolimeros termoplásticos y armada con refuerzo central de tal poliéster no tejida de hilo continuo, confeccionada bajo proceso Spunboand laminado.
Armada con tela poliéster con estructura de alto módulo.
Superior valor de elongación.
Limpio y no contaminante.

Presentación	Colores
Milímetros 3.0, 3.2, 3.5 y 4.0	Verde, blanco y rojo

IMPAC GOLD

Poliéster AAP, es un sistema impermeable a base de asfalto no oxidado modificado con homopolimeros y copolímeros de propileno armado con esfuerzo central de tela poliéster no tejida de hilo continuo.
Forma un sistema 100% impermeable, flexible y de gran durabilidad.
Superior valor de elongación.

Presentación	Colores
Milímetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0	Verde, blanco y rojo

Sistema de Imperbalizantes IMPAC

IMPAC 3000 FIBRATADO

Fibratado, formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, posee las siguientes características; alto poder reflejante (blanco), base agua, resiste los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad y brinda una mejor adherencia.
Está diseñado con fibras que sustituyen el uso de tela de refuerzo.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad.

IMPAC 3000

Impermeabilizantes acrílico elastomérico, está formulado en base acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente.
Resistente a los hongos.
Posee una alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad.

IMAPAC 5000 FIBRATADO

Fibratado, es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Posee las siguientes características; alto poder reflejante (blanco), base agua. Resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco, gris y rojo	Dependiendo de la rugosidad.

Sistema de Imperbalizantes IMPAC

IMPAC 5000, es una impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y películas térmicas cerámicas de alto poder reflejante en los rayos solares con vida útil de 5 años.
Contiene partículas cerámicas que reflejan los rayos del sol (color blanco y disminuyen el paso del calor interior).

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad

IMPAC 5000

IMPAC Adhesivo Asfáltico, es un compuesto asfáltico emulsionado Fibratado adicionado con cargas minerales, aditivos y elastomeros no inflamables.
Como adhesivo como tela asfáltica.
Como impermeabilizante.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Negro	1 L/M2

IMPAC Adhesivo Asfáltico

IMPAC Elastoflex T1, es un recubrimien de asfalto con polímeros elastomérico en base agua.
No contiene asbesto ni solventes inflamables.
Listo para usarse y de fácil aplicación por su consistencia suave.
Al secar forma una película elástica y flexible.
Para formar sistema impermeabilizante multicopia sobre techos planos, curvos, verticales y coronas de cimentación.

Presentación	Colores
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Cafe

IMPAC Elastoflex T1

STANLEY

GRAM-BEL®
SISTEMAS DE FIJACIÓN

ADIR®
INDUSTRIAS

BOSCH

DEWALT®

CRAFTSMAN®

makita

Milwaukee®

COMERCIALIZADORA
CRISALTEC®
PERFILTECXA®
PANELIGHT®

Herramientas

DeWalt DWE560K-GB 1350W 184mm Circular Saw 240V

Traba de eje, Capacidad de Biselado 45 Grados, Capacidad de Corte a 90 grados: 65, Diseño compacto.
Motor de 1350W
Protector de cable ajustable dos ángulos.
Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte
Diseño de la guarda interna cortada para una mejor visibilidad de línea de corte para máxima precisión.
El soplador de polvo limpia el polvo y la suciedad de la línea de corte.
Eficaz salida de polvo para minimizar las partículas de polvo en el aire.

Atornillador Xtreme Dewalt DCD701F2

Taladro Atornillador Brushless Xtreme Dewalt DCD701F2 12 V es una herramienta eléctrica portátil diseñada para perforar y atornillar diferentes materiales, cuenta con un motor sin escobillas (brushless) que proporciona una mayor eficiencia energética, una mayor durabilidad y una vida útil más larga en comparación con los motores con escobillas. Este motor también produce menos calor y ruido, lo que la hace una herramienta más eficiente y silenciosa. Cuenta con una función de control de torque de 15 posiciones que proporciona una mayor precisión en el atornillado y evita daños en el material.

Medidor GLM-40

Todos los modos de medición que necesitas en uno: longitud estándar, cálculo de superficie y volumen, y también mediciones indirectas de altura.
Fácil de leer gracias a la pantalla iluminada que muestra los últimos tres resultados
La función de memoria guarda las últimas 10 mediciones automáticamente para una referencia rápida

Herramientas

Atornillador de Tablaroca 510 W 6 A 0-5,300Rpm Dewalt DW255

DEWALT

Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en la instalación de los sujetadores
Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad
Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de tablaroca Liviano con ergonomía excelente
Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad

Láser cruzado DeWalt DW0822

DEWALT

Láser de cruz autonivelante con una precisión de ± 0.3 / m. Se autonivela hasta en superficies de 4 grados. 2 botones de uso y un indicador de batería baja. Zona magnética para adaptarse a las superficies metálicas. Carcasa protegida con goma para proteger ante posibles golpes y agua. Clase láser II Visibilidad en interiores 10 metros Rango de nivelación 4 grados Conexión al código 1/4 Incluye: 3 pilas (AA) y Maletín.

GramBel GB-350A

GRAM-BEL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

Pistola Impacto Fijación Potencia Ajustable, Calibre .27, Gram-bel Gb-350A
- Cañón de 8mm
- Trabajo Semi-pesado
- Uso en concreto , fierro o lámina
- Con regulador de potencia
- Utiliza clavos de 1/2" hasta 3",
- Ángulo con clavo y pernos de 1/4".
- Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Herramientas

Esmeriladora Angular Dewalt De 4.5'' 700 W 120 V

DEWALT

Potente motor que ofrece mayor durabilidad y rendimiento.
Sistema de ventilación avanzado proporciona flujo de aire máximo, prolongando la vida del motor.
Interruptor deslizante de dos movimientos para el manejo.
Bloqueo del eje para cambios rápidos y fáciles de discos.
Cepillos de corte para prolongar la vida del motor.

Rotomartillo Stanley 1250 RPM 800 W

STANLEY

Permite taladrar sin percusión y taladrar con percusión.
Rota a una velocidad mínima de 0rpm y una velocidad máxima de 1250rpm.
Con 1.34J de impacto, ideal para trabajos de perforación en el hogar.
Perfora hormigón de hasta 20mm, metal de 13mm y madera de 25mm.
Ejecuta 3900 golpes por minuto.
Utiliza encastre SDS Plus de 10mm de diámetro.
Tiene embrague de seguridad para mayor protección.
Pesa 2.6 kg.

Atornillador ION-LI 12V Max

STANLEY

El Taladro Percutor/Atornillador ION-LI 12V MAX *tiene un diseño compacto, ligero y ergonómico, empuñadura recubierta en goma que proporciona comodidad para el usuario. Contiene una batería de 1.5Ah ION-LI 12v Max* para todas las aplicaciones de fijación y perforación.
Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques.

COMERCIALIZADORA CRISALTEC® PERFILTECXA® PANELIGHT®

Herramientas

Mini esmeril Angular Bosch GWS 9-125 S de 5″ 900W 127V

BOSCH

Excelente rendimiento de lijado y corte gracias al alto nivel de potencia y torque a 900 W.
El mejor control manual de su categoría gracias al reducido tamaño de la empuñadura y al diseño ergonómico.
Larga vida útil en condiciones de trabajo duras y con fuertes cargas de trabajo gracias a su diseño y componentes robustos.
Aplicaciones y accesorios múltiples gracias a la función de preselección de velocidad.

CRAFTSMAN

Juego de herramientas de 83 piezas

Resistencia a la corrosión: los juegos de llaves tienen un acabado cromado totalmente pulido
Columpio mínimo de arco: trinquetes de 72 dientes en 2 tamaños de accionamiento vienen con juego de llaves métricas y estándar
Par de torsión aumentado: juego de llaves de 6 puntos con cierre

Kit de remachadora profesional con remaches.

Rotomartillo electroneumático Makita HR2470 con 780W de potencia 120V

makita

Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
Empuñadura orientable 360° y tope de profundidad regulable
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca Hasta 40 posiciones de cincelo sin necesidad de colocar un adaptador

Herramientas

Kit de taladro/destornillador inalámbrico compacto M18 de ½"

El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más pequeño.
El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto.
Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones de abuso.
Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración.
Monitoreo individual del voltaje de las celdas que asegura desempeño óptimo.
40% más tiempo de operación.

CRAFTSMAN RP+Kit de taladro/destornillador sin escobillas (CMCD713C2)

Fabricado con un motor Milwaukee de 4 polos sin marco.
Le permite acceder a los espacios de trabajo más reducidos.
La caja de engranajes totalmente metálica y el portabrocas metálico de 1/2 pulgada proporcionan una máxima durabilidad.
Inteligencia REDLINK: protección avanzada contra sobrecargas en situaciones de maltrato de la herramienta y proporciona una máxima vida útil.

TALADRO PERCUSION BOSCH GSB 18V-50 CARGADOR Y MALETA.

Rotomartillo atornillador Bosch con Luz LED, ECP, BIVOLT, softgrip, cambio de escobillas de carbón por el usuario.
Perforación en hormigón, albañilería, acero y madera.
Tornillos para muebles de madera y metal. Apriete de tornillos en equipos.
Hasta un 91% más de trabajo por carga que los principales competidores
El motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las reparaciones (sin necesidad de cambio del motor).

Sayer
PERFILTECXA
plaka
RETEX
productos
Pennsylvania
PANEL REY
SAINT GOBAIN

Construyendo un futuro contigo.

Conoce nuestras ubicaciones

228 157 2245

crisaltec