



CATÁLOGO DE PRODUCTOS CRISALTEC

Especialistas en construcción ligera

Calidad, confianza, excelencia e innovación para cumplir con las más altas expectativas de nuestros clientes.

¿QUIENES SOMOS?

Crisaltec surge como una empresa innovadora con más de 25 años de experiencia en la construcción y comercialización de productos (paneles de yeso, perfiles, plafones, etc.) siendo especialistas en fachadas, muros, plafones, cancelaría de aluminio, cristal y acabados en general, con materiales de la más alta calidad. Contamos con un equipo de expertos para cumplir la expectativa de nuestros clientes.

MISIÓN.

Ser la empresa Mexicana numero uno que brinde servicios de fabricación, comercialización, construcción de cancelaría, perfilería y acabados de la más alta calidad para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y al mejor precio del mercado.

VISIÓN.

Ser la empresa líder en la industria de la construcción, manteniendo y desarrollando nuevos mercados.
Cumpliendo estrictamente con los compromisos de los clientes y la sociedad.

VALORES.

Con calidad y confianza, excelencia e innovación, estamos orgullosos de contribuir con el cumplimiento de las más altas expectativas de nuestros clientes.



NUESTRAS MARCAS.



PERFILTECXA

CRISALTEC



FANOSA

Aisla. Protege. Ahorra.



INDICE

PERFILTECXA

Pag. 5



PERFILTECXA
CRISALTEC

PANEL REY

Pag. 17



SAINT GOBAIN

Pag. 20



PENNSYLVANIA

Pag. 24



RETEX

Pag. 27



FANOSA

Pag. 15



PEGA DURO

Pag. 30



CEM PANEL

Pag. 13



IMPAC

Pag. 32



HERRAMIENTAS

Pag. 38



PERFILTECXA

Canal de amarre 9.20..... Pag. 6

Canal de amarre 6.35.

Canal de amarre 4.10.

Canal listón.

Canaleta.

Poste 9.20.

Poste 6.35.

Poste 4.10.

Ángulo..... Pag. 7

Lamina R-72.

Lamina R-101.

Lamina R-101 Pintro.

Flashing y Canales.



PERFILTECXA

CRISALTEC



PANEL REY



Panel de Yeso Regular.	Pag. 9
Panel de Yeso Guard Rey.	
Panel de Yeso Fire Rey X.	
Panel de Yeso Light Rey.....	Pag. 10
Panel de Cemento Permabase.	
Plafón Standard.....	Pag. 11
Plafón Standard gota fina.	
Plafón Ibiza.	
Plafón Toledo.	
Sistema de Plafones Acustico.....	Pag. 12
Aislamiento Termo-Acústico.....	Pag. 13
Adhesivo Ad Panel.	
Plastitex Base Coat AD.	
Compuesto Protekto Plus.....	Pag. 14
Compuesto Ready Mix.	
Compuesto Easy Set.	
Cinta de Papel.....	Pag. 15
Cinta de Fibra de Vidrio.	
Reborde J de Plástico.	
Junta de Control.....	Pag. 16
Espátula de AceroInoxidable.	
Charola.	

SAINT-GOBAIN



Sistema de suspensión.....	Pag. 18
T Principal.	
T Secundaria.	
Ángulo Perimetral.	
Plaka de Yeso Light.....	Pag. 19
Plaka de Yeso RF.	
Plaka de Yeso X-TERIUM.	



PENNSYLVANIA

Acrilastic.....	Pag. 21
Sellador Duretan	
Anclaje Q70	
Fijaset.....	Pag. 22
Pens Policarbonato	
Pens Foam	
Hi-Bond.....	Pag. 23
Pens team 360	
Silicon Arquitectónico	
Pepe Silicon.....	Pag. 24
Pepe Sellador	
Pistola de Barril Profesional	
Pistola Media Caña	



RETEX

Plastitex Base CoatAD.....	Pag. 26
Plastitex Base Coat.	
Sellotex U.H.	
AcrylPalmer.....	Pag. 27
Groutex.	
Aquaplug.	



FANOSA

ConstruPanel.....	Pag. 29
ConstruPanel Estructural.	
ConstruPanel Divisorio.	
Casetón de construcción.	
Placa Aislante FANOSA.	



PEGA DURO

- Estuco Blanco Pegaduro Pag. 31
Afine Blanco Pegaduro.
Pulido Espejo Pegaduro.



CEM PANEL

- Cempanel Ligero Pag. 33
Cempanel Biselado.



IMPAC

- IMPAC HOGAR Fibra de vidrio Pag. 35
IMPAC HOGAR Poliéster.
IMPAC GOLD Poliéster APP.
IMPAC 3000 Fibratado Pag. 36
IMPAC 3000.
IMPAC 5000 Fibratado.
IMPAC 5000 Pag. 37
IMPAC Adhesivo Asfáltico.
IMPAC Elastoflex T1.



- Herramientas Pag. 38





PERFILTECXRA
CRISALTEC



PERFILTECXRA

CRISALTEC

SISTEMA DE PERFILES GALVANIZADOS

Poste metálico



Poste metálico de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad, con sección en “C” utilizado para armar los bastidores metálicos. Pueden colocarse verticalmente para armar muros o bien horizontalmente para armar plafones, cuentan con orificios para el paso de instalaciones eléctricas, tuberías o mangueras.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
20	2.44m	15.24cm	3cm	Lamina galvanizada
22		9.2cm		
26		6.35cm		
		4.1cm		

Canal de amarre



Canal de amarre de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Diseñado en “U” para colocarse como riel superior e inferior que refuerzan el bastidor.

Son utilizados para muros divisorios se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	15.24cm	2.40cm	Lamina galvanizada
26		9.2cm		
		6.35cm		
		4.1cm		

Canal listón



Canal listón de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Son perfiles con forma de “omega” Diseñado para fijarse en la canaleta de carga y recibir los tableros de yeso en los sistemas de cielo corrido.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	10.7cm	2.20cm	Lamina galvanizada
26		8.9cm	1.50cm	

Canaleta de carga



Canaleta de carga para la construcción de plafones corridos. Recibe las cargas derivadas del peso de los materiales utilizados, tales como; paneles de yeso, perfiles, tornillos, aislamiento.

Evita el pandeo, concentrando las fuerzas de las cargas hacia el punto de contacto del colgante.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	3.8cm	.70cm	Lamina galvanizada
24				

SISTEMA DE PERFILES GALVANIZADOS



Ángulo

Ángulo de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Está diseñado para colocarse como el riel superior e inferior en bastidores o en los bloques sólidos, evita quebraduras en los bordes.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22 26	3.05mts	2.54cm	2.5cm	Lamina galvanizada



Laminas
R72
R101

La lamina R72 es un producto acanalado en forma trapezoidal. El material es Zinc Alum calibre 32. Su peso es ligero, además tiene una gran aplicación tanto en techos como en muros.

La lamina R101 es un producto acanalado de forma trapezoidal. Los calibres 26, 22 y 20 se realizan bajo pedido. "Se puede fabricar en medida especial hasta de 7.32 metros"

Se puede realizar en lamina galvanizada standard y lamina Pintor, está última cuenta con un recubrimiento en línea continua de pintura. así quedando más protegida a la corrosión.



Flashing y
Canalones

Realizamos trabajos especiales de Flashing y Canalones a través de nuestras máquinas de guillotina Cizalla G10/20 y Dobladora de Lamina Universal con las especificaciones que su proyecto requiera.



**CONOCE MÁS
DE NOSOTROS
¡ESCANEA EL QR!**

PANEL REY®

Paneles de Yeso



Sistema de construcción ligera



Panel de Yeso Regular

Panel de yeso Panel Rey es un producto hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados de papel 100% reciclado.

Ideal para cubrir muros y cielos.

Se recomienda para proyectos de reparación y remodelación.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
3/8"	4'	8' - 12'	0.33	Biselada.
1/2"	1.22M	2.44-3.68M	0.45	
5/8"			0.68	



Panel de Yeso Guard Rey

El panel de yeso Guard Rey es un producto para la aplicación de diferentes acabados en áreas con una exposición limitada a la humedad y donde se requiere protección contra el crecimiento de moho, hongos y microorganismos.

Para aplicaciones de construcción residencial o comercial.

Ayuda a reducir la transmisión acústica y térmica.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
4/2"	4'	8' - 12'	0.45	Biselada.
5/8"	1.22M	2.44 - 3.68M	0.48	



Panel de Yeso Fire Rey X

El panel de yeso Regular Fire X, es un producto con un núcleo incombustible hecho con la adición de fibras resistentes a altas temperaturas.

Es resistente al fuego.

Se emplea para proteger muros e interiores.

Panel 5/8 con certificación UL.


Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2"	4'	8' - 12'	0.45	Biselada.
5/8"	1.22M	2.44 - 3.68M	0.48	



Panel de cemento **Permabase**

Permabase esta construido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de fibra de vidrio, dando como resultado una superficie excepcionalmente dura. Resistente al despostillado y desmoronamiento. Resistente a la humedad. Garantiza 10 años exterior y 30 interior.

Espesor	Ancho	Largo	Orilla
1/2"	4'	8'	Biselada.
5/8"	1.22M	2.44M	

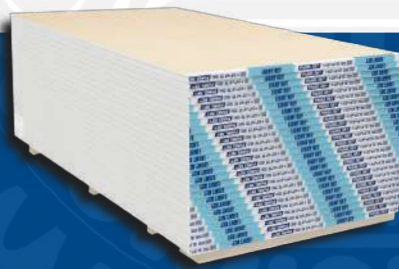

Panel de Yeso **Light Rey**

El panel de yeso Light Rey es un producto con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con un papel 100% reciclado. Más ligero que un panel regular de 1/2. Cumple con la función de un panel para muros y cielos. Fácil y rápido de instalar por su bajo peso.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2"	4'	8' - 12'	0.45	Biselada.
	1.22M	2.44 - 3.68M		

Los plafones de Yeso Texturizados TextuRey, son productos de Calidad Panel Rey que consisten en paneles de yeso de 3/8" x 24" x 48" con aplicación de diferentes texturas de primera calidad que ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de sus obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones.

La textura aplicada sobre los paneles se caracteriza por presentar una mayor resistencia a la abrasión y dureza que productos similares en el mercado, lo que permite una mayor duración de la textura durante el manejo, almacenamiento e instalación del plafón.

Son productos de bajo peso para que pueden ser instalados de una manera más sencilla,



RESISTENCIA AL FUEGO.

Están fabricados con papel de yeso de núcleo incombustible que retarda los efectos de transmisión de calor hasta que el núcleo ha sido deshidratado por completo.






Espesor	Ancho	Largo	Peso	Orilla
3/8"	2' 0.61M	4' 1.22M	5-3Kg	CUADRADA

Sistemas de plafones acústicos



DIMENSIONES



MATERIAL

FIBRA MINERAL

FIBRA MINERAL

FIBRA MINERAL

FIBRA MINERAL

COLOR

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

RESISTENCIA A HUMEDAD

ESTANDAR

HumiGuard Plus

ESTANDAR

ESTANDAR

USOS RECOMENDADOS

-Áreas públicas.
-Oficinas/Aulas.
-Interiores comerciales.
-Comedores.

-Auditorios.
-Oficinas/Aulas.
-Tiendas departamentales.

-Centros comerciales.
-Oficinas/Aulas.
-Salones de espera/Reuniones.

-Áreas públicas.
-Oficinas.
-Interiores comerciales.
-Comedores/Restaurantes.



Aislamiento **Thermo-Acústico**

Aislamiento térmico y acústico de lana mineral de vidrio biosoluble, de textura uniforme, presentado en rollos o en láminas. El material consiste de lana mineral de vidrio biosoluble aglomerada con resina termo-resistente para ser empleado como aislamiento para construcciones, especialmente para ser instalado en áreas residenciales, comerciales e industriales.

Espesor	Ancho	Largo	Valor R.
1.5"	0.61M	15M	5
2.5"			8



Adhesivo **AD Panel**

Adhesivo AD Panel, es un adhesivo a base yeso con aditivos especiales que lo hacen un producto ideal para forrar muros interiores de mampostería, block de concreto, block de tabiqué y concreto vaciado con paneles de yeso PANEL REY de la línea Regular y Light Rey.

Presentación	Tipo
Saco de 10 y 25kg	En polvo



Compuesto **Protekto Plus**

Protekto Plus es un producto especializado, conformado por una mezcla inteligente de cemento Portland, resinas poliméricas, material hidrófugo y fibras de refuerzo.

Excelente para adherir placas semirrígidas con un secado controlado.

Mayor manejabilidad y facilidad de mezclado y re mezclado.

Mayor adherencia de sustrato.

Mayor resistencia de rayado.

Presentación	Tipo
Saco de 22.7kg	En polvo



Compuesto **Easy Set**

Easy Set es un compuesto ligero con un tiempo de fraguado controlado ideal para diversas aplicaciones interiores y exteriores, que permite una decoración inmediata. Fórmula vinilica ideal para el acabado y rellenar grietas en muros.

Presentación	Tipo
Saco de 8.1kg	En polvo



Compuesto **Ready Mix**

Ready Mix reformulado para proveer un óptimo desempeño como la facilidad para ser afinado, reducción de tiempo de lijado, así como tiempo de secado adecuado para las necesidades de la construcción ligera, que demandan trabajos rápidos y de alta calidad. Ideal para acabados en el tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.

Presentación	Tipo
Cubeta de 28 y 6kg. Caja de 21.8, 12.1 y 5kg.	En polvo y en pasta.



Espátula

Espátula de acero inoxidable de diferentes medidas ideales para dar los mejores acabados a los paneles de yeso.

Su hoja de acero inoxidable incrementan su durabilidad y la calidad de los trabajos de acabados, así como su mango Softgrip sirve para hacer la aplicación más fácil y cómoda.

Presentación	Material
6", 8", 10" y 12"	Acero inoxidable



Charola

Charola de plástico y acero, la calidad de sus materiales y proceso de fabricación hacen que esta charola sea la mejor opción en durabilidad y diseño.

Presentación	Medida
Plástica Acero inoxidable	12"



Serrotillo

Serrotillo para Paneles de Yeso. Realiza cortes perfectos en los paneles de yeso y su mango soft grip incrementa su facilidad de uso y comodidad.


Longitud
6 1/2"



Cinta de fibra de vidrio

FibraCinta, facilita la colocación de paneles de yeso y de cemento. Su diseño y su material mejora la adherencia sin crear burbujas entre las uniones. Está fabricado con una malla de fibra de vidrio y materiales de gran resistencia que no necesitan preempaste, por lo que ayuda a dar tiempo en la colocación.

Ancho	Longitud
3"	45m

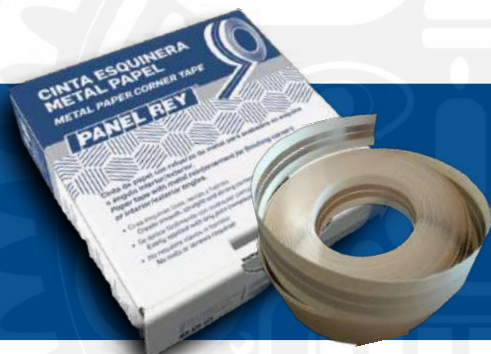

Cinta esquinera de papel con refuerzo de metal

Cinta esquinera de papel con refuerzo de metal, ideal para acabados de tablaroca, yeso, durock. Se pueden usar en el interior o exterior compatible con cualquier pasta de mampostería.

Ancho	Longitud
50mm	30mts



Cinta de papel

Cinta de papel, fabricada con fibras de papel de alta calidad para aportar mayor resistencia. Lijado por ambas caras para incrementar su adherencia al sustrato. Tiene un marcado central para un dobléz más fácil. Papel elaborado con fibras vírgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.

Ancho	Longitud
5.3cm	76m



SAINT-GOBAIN




Características


- Anchura nominal de 24mm.
- Diseño de malla doble para mayor duración y resistencia.
- Perfiles “T” con diseño de lengüeta de extremo de gancho para un bloqueo positivo y un fácil desmontaje.

Capacidad de carga máxima de 12kg

- Acoplamiento estilo bayoneta en los largueros principales para facilitar la instalación.
- Perfiles T ofrecidos en longitudes estándar de 2' (610mm) y 4' (1220mm)
- Perfiles T con diseño de extremo tipo manguito.
- La rejilla cuenta con una construcción de malla de acero galvanizado por inmersión para resistencia a la corrosión.

Modelo	Medidas			Grosor de materiales	
Tee principal	Ancho	Alto	Largo	Galvanizado	Prepintado
	24	38	3660	0.27	0.25-0.26
Tee secundaria	24	28	1220	0.25	0.25-0.26
Tee secundaria	24	28	610	0.25	0.25-0.26
Ángulo perimetral	24	24	3050	N/A	0.38-0.40

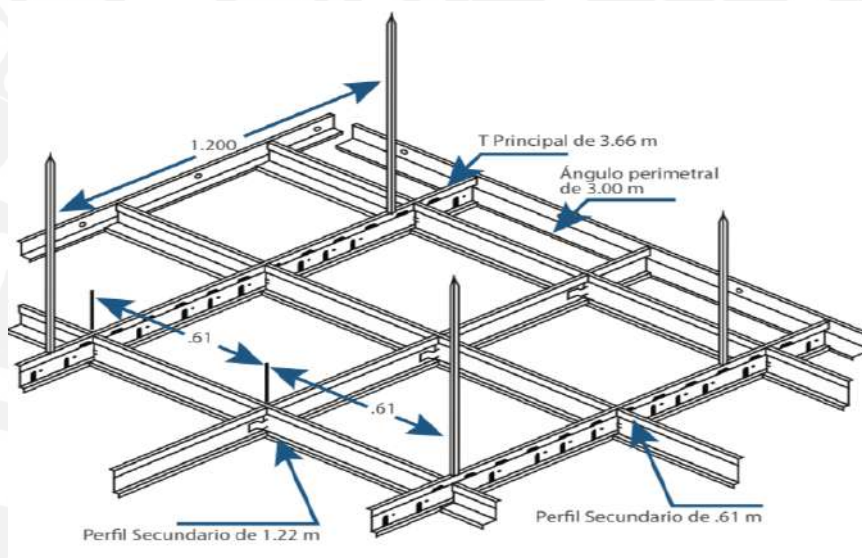

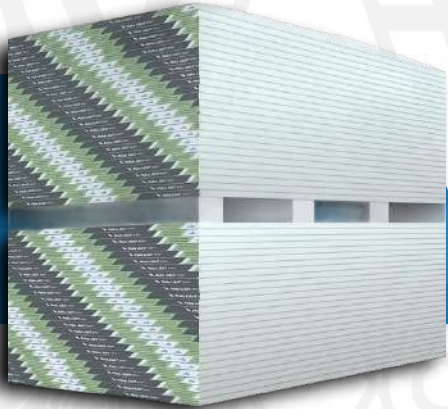

Plaka de Yeso **Light**

Plaka de yeso Light, es perfecta para trabajar en proyectos interiores, su nueva formulación permite mayor productividad instalando más metros con menos esfuerzo gracias a que ahora es más ligera en sistemas interiores.

Ideal para cubrir muros y cielos.

Reduce transmisiones acústicas y térmicas.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m



Plaka de Yeso **RF**

Las Plakas RF están fabricadas con yeso y aditivos que prolongan la estabilidad del núcleo ante exposiciones prolongadas de calor, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color rojo para su fácil identificación.

Incombustible.

No genera humo, no transmite flama.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m



Plaka de Yeso **X-TERIUM**

Plaka de yeso X-TERIUM, placas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad y el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22m	2.44m





Sistema de sellado y adhesivos



Acrilastic

Acrilastic es un sellador acrílico silicónizado de fácil aplicación y larga duración; ideal para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, así como grietas no mayor a 6mm en losas que después recibirán impermeabilizantes y en muros de concreto o tabiqué que serán pintados posteriormente. Adhesión sobre superficies porosas o lisas. Terminado mate-printable.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco, negro, aluminio y café.	5,69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.



Sellador Duretan

El sellador de poliuretano es ideal para emboquillados, sellos perimetrales y sellos de láminas en techumbres, así como para juntas que requieren impermeables o herméticas. Es útil para materiales lisos o porosos, como aluminio y muros. Se adhiere a superficies porosas con lisas, sin necesidad de primer. Resiste a la humedad salina, intemperie y envejecimiento.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco	5,69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.



Anclaje Q-70

Anclaje Q70 es un adhesivo de anclaje bicomponente libre de estireno y solventes, diseño para fijar varillas roscadas y varillas típicas de construcción en roca sólida, piedra natural, concreto, tabiqué, block hueco y sólido entre otros en aplicaciones residenciales no estructurales. Su formulación química permite aplicaciones en orificios.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Gris	5,69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.





Fijaset

Fijaste adhesivo sin solvente basado en polímeros híbridos, de fácil aplicación; está diseñado para fijar espejos, lunas, láminas de aluminio, sobre cemento pulido, madera, azulejos, tabla yeso y mampostería.

Cura rápidamente.

Es compatible con cualquier plateado.

Se puede re acomodar la pieza incluso después de 30 min.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 290ml	Blanco, negro, aluminio y café.	5.69m en juntas de 6mm x 6mm, con 7% de merma.



Pens Polycarbonato

Policarbonato sellador de curado neutro alcoxi, diseñado especialmente para realizar sellado de juntas en cubiertas o domos de Policarbonato y concreto, vidrio o aluminio anodizado o pintado, juntas de acrílico y otros plásticos.

Compatible con la mayoría de marcas de Policarbonato.

Ideal para la colocación de Policarbonato plano o curvo.

Resiste a la intemperie.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco, negro, y transparente.	7.75m en juntas de 6x6mm, con un 7% de merma



Pens Foam 360

Espuma de poliuretano con una nueva fórmula que permite la aplicación de la espuma de manera versátil ya que no se requiere poner de cabeza la lata. Al expandirse, las celdas son más cerradas lo que permite un mejor cerrado y compresión, así como que sea lo suficiente fuerte para evitar cualquier ruptura o agrietamiento de la misma.

Aísla, rellena y tapa.

Presentación	Colores	Secado
Cartucho 341ml	Beige	8 y 12 min.





Hi-Bond

Hi-Bond Adhesivo con excelentes propiedades mecánicas, que resisten a largo plazo; ideal para el pegado de prefabricados, zoclos de madera, losetas, materiales de construcción y decoración.

Pega de inmediato.

Tiene excelente capacidad de carga (22kg/cm²)

No es corrosivo.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 290ml	Blanco	10.6m en sección triangular de 7mm y 7mm con 7% de merma.



Silicon Arquitectónico

Arquitectónico sellador 100% puro de silicon acético, con excelente resistencia y propiedades físicas; es ideal para juntas de intemperie entre vidrios sin especialidades, fachadas integrales, juntas de aluminio y vidrio.

También es útil para sellado de invernaderos y domos.

Cumple con la norma ASTM920

No encoge.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco, negro y transparente.	7.75m en juntas de 6x6mm, con un 7% de merma



Pepe Silicon

Pepe Silicon, sellador de curado acético multiuso para superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten impermeables o herméticos. Cura rápidamente en contacto con la humedad del medio ambiente, formando un sello durable, resistente y económico.

Forma una película rápidamente, resiste a la intemperie.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 300ml	Blanco y negro	5.69m de juntas de 7x7, con un 7% de desperdicio.





Pepe sellador

Pepe Sellador, excelente relación costo-desempeño, para juntas pequeñas entre cancelaría de aluminio, herrería y muros. Puede usarse entre mastique envejecido. Es ideal para grietas no mayores a 6mm de ancho en muros. Ideal para interiores o exteriores. Se aplica fácilmente. Pintable,

Presentación	Colores	Rendimiento
Cartucho 280ml	Blanco, negro y transparente	10.6m en sección triangular de 7mm y 7mm con 7% de merma.



Pistola Barril Profesional

Son útiles para calafateo de cartucho o salchicha de 600ml. Pabricacion solida con un solo peso liviano, para su uso profesional en obra o industria.



Pistola Media Caña

Es ideal para selladores o adhesivos acrílicos. Práctica varilla rompe sellos.





Plastitex Base Coat

Plastitex Base Coat, estuco acrílico autocurable, para fondeo en superficies semi porosas. Producto en polvo listo para hidratarse. No requiere curado. Especial capacidad adherente a sustratos lisos prefabricados.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m2



Sellomex

Es un Impermeabilizante Ecológico para losas de concreto armado y azoteas, formulado a base de Cemento Modificado que penetra dentro de la porosidad del sustrato, sellando, impermeabilizando, y protegiendo la superficie ante los ataques extremos del agua, sol e intemperie. no se desprende, no se delamina, no se degrada y no se oxida, además de ofrecer enormes ventajas al requerir un mínimo mantenimiento periódico, soportar tránsito ligero, y poderse aplicar aún en época de lluvias.

Presentación	Colores	Rendimiento
25kg	Gris y blanco	1.25kg por m2



Sellotex U.H

Sellotex UH, es un recubrimiento cementoso impermeable de respaldo para acabado. Soporta satisfactoriamente fuertes presiones hidroestaticas negativas. Puede sustituir aplanados en muros interiores y exteriores.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m2





Es un mortero hidráulico autonivelante, de fraguado acelerado, para rejuvenecer y nivelar superficies de concreto mal acabadas, con imperfecciones, con malas pendientes, dañadas, erosionadas, fisuradas, y desgastadas.

Por su expansión controlada (no se contrae), NIVELTEX recubrirá irregularidades e imperfecciones en concreto sin riesgo de desprendimiento, separación, ó delaminación aún al aplicarse en capas delgadas (espesor mínimo 3 mm).

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	25kg a 4.5m ²



Groutex, mortero hidráulico, fluidez variable para anclaje y rellenos.

Para anclajes industriales de maquinaria, pernos, placas, paredes, columnas y tubos.

Como relleno de reparación en pisos y columnas as de concreto que lo requieran.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	7-8kg/m ²

Groutex



Aquaplug, mortero hidráulico de fraguado instantáneo, con alta resistencia mecánica, para sellar fugas de agua y filtraciones tanto en muros, paredes, pisos y superficies de concreto en general.

Fragua bajo el agua por lo que se pueden realizar trabajos en el exterior de estructuras.

Aquaplug





FANOSA

Aisla. Protege. Ahorra.




Paneles FANOSA



FANOSA

Aisla. Protege. Ahorra.

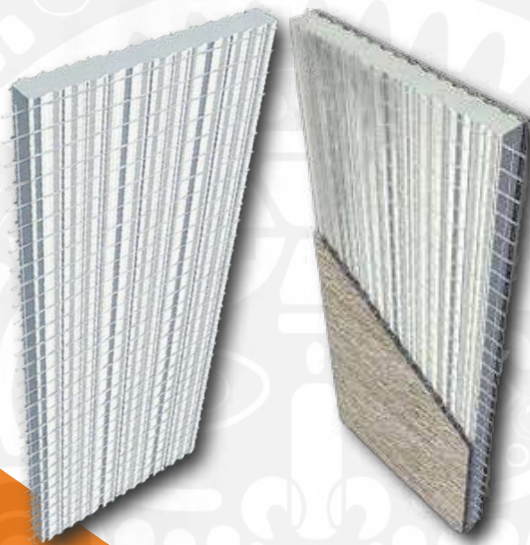

Constru Panel

Es un sistema integral ideal para cualquier tipo de construcción, compuesto por Comstrupanel, tanto estructurales como divisorios que son sustentables, ligeros y resistentes.


Formado por placas de poliestireno expandido autoextinguible, de distintos espesores y densidades; en ambas caras lleva una malla de acero con conectores transversales de 3mm de diámetro soldados entre sí.

Constru Panel estructural

Es un panel ideal tanto como para edificios nuevos, como para ampliaciones o remodelaciones. Es flexible y se adapta fácilmente, incluso para formar elementos curvos.


Constru Panel divisorio

Es un papel ligero y económico para usos no estructurales como muros divisores o muros tapón. Es ideal para usarse en cualquier tipo de edificación, incluso en el sector industrial y comercial, ya que cubre grandes dimensiones en poco tiempo.

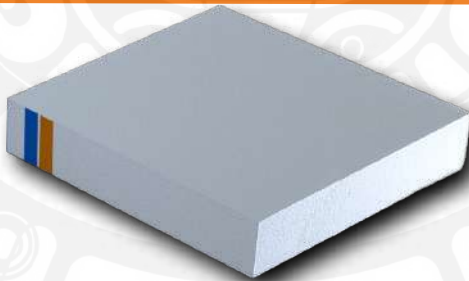

CASETÓN INSULPANEL

Es un bloque de poliestireno expandido (EPS) de fácil instalación utilizado para aligerar losas de azotea y entre pisos; sus dimensiones de pueden ajustar conforme a los requerimientos de cada proyecto.

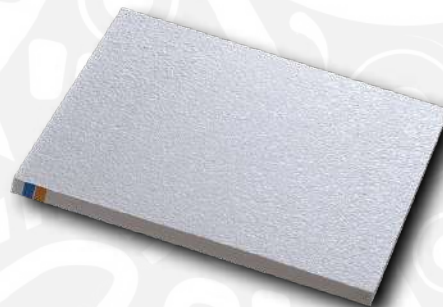

PLACA AISLANTE

Para revestimientos térmicos de muros y techos de cuartos de refrigeración, locales comerciales y viviendas, fabricados en textura lisa.

Producto para el revestimiento térmico en plafones de locales comerciales y viviendas, para retícula de suspensión visible, ligero y fácil de instalar.





El Adhesivo **MÁS** Seguro



Sistema de acabados



El Adhesivo **MÁS** Seguro



Estuco

Estuco, producto elaborado con cemento Portland, al que se le puede agregar grano de mármol y que al mezclarlo con agua se convierte en pasta muy manejable, es de muy alto tiempo de trabajo, que sirve especialmente para elaborar texturas rayadas o caracoladas en capa delgada.

Se puede utilizar en interiores exteriores con una alta calidad en la ejecución.

Presentación	Colores	Rendimiento
20kg	Blanco	En capa de 3mm =4.7m ² / saco



Afine

Afine, mortero de cemento Portland de fina granulometría y de alta resistencia al exterior que permite a albañiles y pasteros a hacer un acabado muy liso sobre muros sin que se noten las uniones.

Se puede pulir, requemar y brillar de forma muy sencilla, no se malea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
20kg	Blanco	En capa de 2mm =7.8m ² / saco



Pulido Espejo

Pulido espejo, mortero de cemento Portland súper fino y de alta resistencia a ambientes de exterior, que permite a los aplicadores hacer pulidos ultra finos en muros sustituyendo efectivamente al yeso tradicional.

Se puede pulir, requemar y brillar con sorprendente facilidad. No se malea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
10kg	Blanco	7.75m de juntas de 6x6mm, con un 7% de merma





CEMPANEL[®]
APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS



Paneles CEMPANEL

CEMPANEL®

APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS

CEM PANEL es la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología. Esta tecnología permite obtener un producto versátil que es utilizado como revestimiento de muros y plafones o como fachadas de entresuelo confirmada por tableros funcionales que pueden trabajarse fácilmente y al mismo tiempo ofrecer las características de larga vida de los productos de fibrocemento.



Panel liso

Panel LISO, apariencia tipo concreto, las placas de CEMPANEL LISO funcionan en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar en exteriores como interiores y muros decorativos. Se pueden utilizar en muros exteriores e interiores, fachadas, faldones, plafones, muros curvados, cubiertas de azotea e inclusive en entresuelos.

Presentación	Ancho	Longitud
8mm	1.22m	2.44m
10mm		
12.7mm		



Panel biselado

PANEL BISELADO, fabricado a base de cemento Portland, sílice, fibras naturales, y aditivos de calidad. Que a través del proceso de fabricación, reforzado con el uso de la tecnología del autoclave, donde es sometido a procesos de temperatura de presión y obtiene características de gran durabilidad. Funcionan en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar tanto en exterior como interiores y muros decorativos.

Presentación	Ancho	Longitud
8mm	1.22m	2.44m
10mm		
12.7mm		





Sistema de membrana



IMPAC HOGAR

IMPAC Hogar Fibra de Vidrio, está elaborado con asfalto sólido no oxidado, modificado con una combinación de copolímeros, termoplásticos y armada con refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejida, con acabado de gravilla de colores. Forma un sistema 100% impermeable, flexible y durable. Se coloca y adhiere por termo fusión.

Presentación	Colores
Milímetros 3.0, 3.2, 3.5 y 4.0	Verde, blanco y rojo



IMPAC HOGAR

IMPAC Hogar Fibra Poliester Gravilla, está elaborada con asfalto sólido no exudado modificado con una combinación de copolímeros termoplásticos y armada con refuerzo central de tal poliéster no tejida de hilo continuo, confeccionada bajo proceso Spunboard laminado. Armada con tela poliéster con estructura de alto módulo. Superior valor de elongación. Limpio y no contaminante.

Presentación	Colores
Milímetros 3.0, 3.2, 3.5 y 4.0	Verde, blanco y rojo



IMPAC GOLD

Poliéster AAP, es un sistema impermeable a base de asfalto no oxidado modificado con homopolimeros y copolímeros de propileno armado con esfuerzo central de tela poliéster no tejida de hilo continuo. Forma un sistema 100% impermeable, flexible y de gran durabilidad. Superior valor de elongación.

Presentación	Colores
Milímetros 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0	Verde, blanco y rojo



Impermeabilizantes IMPAC



IMPAC 3000 FIBRATADO

Fibratado, formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, posee las siguientes características; alto poder reflejante (blanco), base agua, resiste los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad y brinda una mejor adherencia. Está diseñado con fibras que sustituyen el uso de tela de refuerzo.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad.



IMPAC 3000

Impermeabilizantes acrílico elastomérico, está formulado en base acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente. Resistente a los hongos. Posee una alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad.



IMPAC 5000 FIBRATADO

Fibratado, es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Posee las siguientes características; alto poder reflejante (blanco), base agua. Resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco, gris y rojo	Dependiendo de la rugosidad.





IMPAC 5000

IMPAC 5000, es una impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y películas térmicas cerámicas de alto poder reflejante en los rayos solares con vida útil de 5 años. Contiene partículas cerámicas que reflejan los rayos del sol (color blanco y disminuyen el paso del calor interior).

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Blanco y rojo	Dependiendo de la rugosidad



IMPAC Adhesivo Asfáltico

IMPAC Adhesivo Asfáltico, es un compuesto asfáltico emulsionado Fibratado adicionado con cargas minerales, aditivos y elastomeros no inflamables. Como adhesivo como tela asfáltica. Como impermeabilizante.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Negro	1 L/M2



IMPAC Elastoflex T1

IMPAC Elastoflex T1, es un recubrimien de asfalto con polímeros elastomérico en base agua. No contiene asbesto ni solventes inflamables. Listo para usarse y de fácil aplicación por su consistencia suave. Al secar forma una película elástica y flexible. Para formar sistema impermeabilizante multicopia sobre techos planos, curvos, verticales y coronas de cimentación.

Presentación	Colores
Cubeta de 19lts y 3.8lts	Cafe



NUESTRAS MARCAS.





Medidor GLM-40

Todos los modos de medición que necesitas en uno: longitud estándar, cálculo de superficie y volumen, y también mediciones indirectas de altura. Fácil de leer gracias a la pantalla iluminada que muestra los últimos tres resultados. La función de memoria guarda las últimas 10 mediciones automáticamente para una referencia rápida.



DeWalt DWE560K-GB 1350W
184mm Circular Saw 240V

DEWALT

Traba de eje, Capacidad de Biselado 45 Grados, Capacidad de Corte a 90 grados: 65, Diseño compacto. Motor de 1350W. Protector de cable ajustable dos ángulos. Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte. Diseño de la guarda interna cortada para una mejor visibilidad de línea de corte para máxima precisión. El soplador de polvo limpia el polvo y la suciedad de la línea de corte. Eficaz salida de polvo para minimizar las partículas de polvo en el aire.



Atornillador Xtreme Dewalt DCD701F2

DEWALT

Taladro Atornillador Brushless Xtreme Dewalt DCD701F2 12 V es una herramienta eléctrica portátil diseñada para perforar y atornillar diferentes materiales, cuenta con un motor sin escobillas (brushless) que proporciona una mayor eficiencia energética, una mayor durabilidad y una vida útil más larga en comparación con los motores con escobillas. Este motor también produce menos calor y ruido, lo que la hace una herramienta más eficiente y silenciosa. Cuenta con una función de control de torque de 15 posiciones que proporciona una mayor precisión en el atornillado y evita daños en el material.



DEWALT

**Atornillador De Tablaroca 510 W
6 A 0-5,300Rpm Dewalt DW255**

Sistema automático de regulación de profundidad para mayor consistencia en la instalación de los sujetadores
 Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad
 Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de tablaroca Liviano con ergonomía excelente
 Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico, para larga vida y durabilidad

DEWALT

Láser cruzado DeWalt DW0822

Láser de cruz autonivelante con una precisión de $\pm 0.3 / m$.
 Se autonivela hasta en superficies de 4 grados. 2 botones de uso y un indicador de batería baja. Zona magnética para adaptarse a las superficies metálicas. Carcasa protegida con goma para proteger ante posibles golpes y agua. Clase láser II Visibilidad en interiores 10 metros Rango de nivelación 4 grados Conexión al código 1/4 Incluye: 3 pilas (AA) y Maletín.

GRAM-BEL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

GramBel GB-350A

Pistola Impacto Fijación Potencia Ajustable, Calibre .27,
 Gram-bel Gb-350A
 - Cañón de 8mm
 - Trabajo Semi-pesado
 - Uso en concreto , fierro o lámina
 - Con regulador de potencia
 - Utiliza clavos de 1/2" hasta 3",
 - Ángulo con clavo y pernos de 1/4".
 - Utiliza cartuchos cal. 27 en tira de 10.



DEWALT

**Esmeriladora Angular Dewalt De 4.5" 700 W
120 V Amarillo**

Potente motor que ofrece mayor durabilidad y rendimiento.
Sistema de ventilación avanzado proporciona flujo de aire máximo, prolongando la vida del motor.
Interruptor deslizante de dos movimientos para el manejo.
Bloqueo del eje para cambios rápidos y fáciles de discos.
Cepillos de corte para prolongar la vida del motor.

STANLEY

Rotomartillo Stanley 1250 RPM 800 W

Permite taladrar sin percusión y taladrar con percusión.
Rota a una velocidad mínima de 0rpm y una velocidad máxima de 1250rpm.
Con 1.34J de impacto, ideal para trabajos de perforación en el hogar.
Perfora hormigón de hasta 20mm, metal de 13mm y madera de 25mm.
Ejecuta 3900 golpes por minuto.
Utiliza encastre SDS Plus de 10mm de diámetro.
Tiene embrague de seguridad para mayor protección.
Pesa 2.6 kg.

STANLEY

Atornillador ION-LI 12V Max

El Taladro Percutor/Atornillador ION-LI 12V MAX *tiene un diseño compacto, ligero y ergonómico, empuñadura recubierta en goma que proporciona comodidad para el usuario. Contiene una batería de 1.5Ah ION-LI 12v Max* para todas las aplicaciones de fijación y perforación. Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques.





Mini esmeril Angular Bosch GWS 9-125 S de 5''
900W 127V

Excelente rendimiento de lijado y corte gracias al alto nivel de potencia y torque a 900 W.

El mejor control manual de su categoría gracias al reducido tamaño de la empuñadura y al diseño ergonómico.

Larga vida útil en condiciones de trabajo duras y con fuertes cargas de trabajo gracias a su diseño y componentes robustos.

Aplicaciones y accesorios múltiples gracias a la función de preselección de velocidad.

STANLEY


Escorquina Stanley

ADIR
INDUSTRIAS


Kit remachadora profesional con remaches.

CRAFTSMAN


Juego de herramientas de 83 piezas

Resistencia a la corrosión: los juegos de llaves tienen un acabado cromado totalmente pulido
Columpio mínimo de arco: trinquetes de 72 dientes en 2 tamaños de accionamiento vienen con juego de llaves métricas y estándar

Par de torsión aumentado: juego de llaves de 6 puntos con cierre

Makita


Rotomartillo electroneumático Makita HR2470 con 780W de potencia 120V

Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.

Empuñadura orientable 360° y tope de profundidad regulable
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca Hasta 40 posiciones de cincelo sin necesidad de colocar un adaptador





El motor diseñado por Milwaukee ofrece la máxima potencia y durabilidad en un tamaño más pequeño. El motor sin marco ofrece un mayor desempeño en un tamaño compacto. Protección contra sobrecargas que defiende contra situaciones de abuso. Sistema de manejo de temperatura que proporciona la máxima duración. Monitoreo individual del voltaje de las celdas que asegura desempeño óptimo. Batería Redlithium. 40% más tiempo de operación.

Texto Kit de taladro/destornillador inalámbrico compacto M18™ de 1/2" con batería de iones de litio



Fabricado con un motor Milwaukee de 4 polos sin marco. Le permite acceder a los espacios de trabajo más reducidos. La caja de engranajes totalmente metálica y el portabrocas metálico de 1/2 pulgada proporcionan una máxima durabilidad. Inteligencia REDLINK: protección avanzada contra sobrecargas en situaciones de maltrato de la herramienta y proporciona una máxima vida útil.

CRAFTSMAN RP+ Kit de taladro/destornillador sin escobillas (CMCD713C2)




Rotomartillo atornillador Bosch con Luz LED, ECP, BIVOLT, softgrip, cambio de escobillas de carbón por el usuario. Perforación en hormigón, albañilería, acero y madera. Tornillos para muebles de madera y metal. Apriete de tornillos en equipos. Hasta un 91% más de trabajo por carga que los principales competidores. El motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las reparaciones (sin necesidad de cambio del motor).

Taladro de percusión BOSCH GSB 18V-50 (INCLUYE 2 BATERIAS, CARGADOR Y MALETA).



CRISALTEC

CALIDAD, CONFIANZA, EXCELENCIA E INNOVACIÓN, ESTAMOS ORGULLOSOS DE CONTRIBUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES.

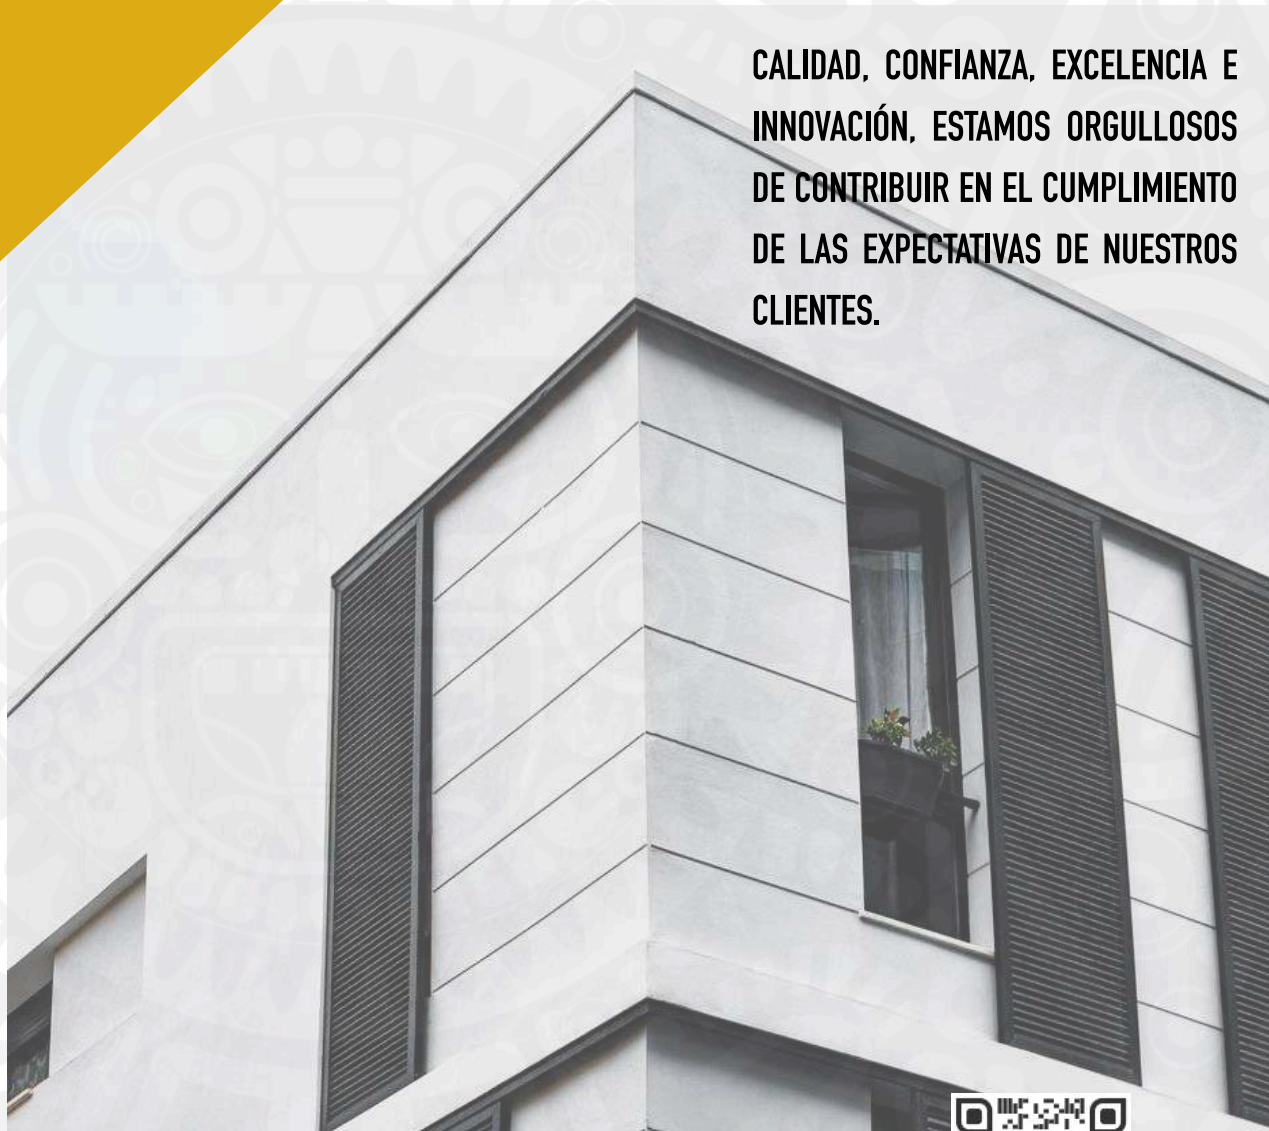

¡ESCANÉAME!

XALAPA:

- Av. Lazaro Cardenas #2402 Col. Encinal. Esquina con Americas.
- Calle A Isla A 3A, Camino a la Central de Abastos, 91190 Xalapa, Ver.
- C. Lázaro Cárdenas 842, Ferrocarrilera, 91120 Xalapa, Ver.

VERACRUZ:

- Av. Ejercito Mexicano Ote. #302 Col. Primero de mayo.
- Antón Lizardo L6, El Estero, 94290 Paraíso del Estero, Ver.
- Av. Cuahutemoc #467 Col. Fernando Lopez Arias.

CUIDAD DE MEXICO:

- Avenida Observatorio 425, Hidalgo, CDMX
- Gomez Farías, 229, desarrollo Santa Fé , ALvaro Obregón, CDMX. CP. 01376

Tel. +52 228 157 2245



/CRISALTEC



/CRISALTEC

